

### 性能特点

1. 重新设计外观提升产品外观质感。
2. 采用新的锁扣设计, 提升了产品可靠性。



4F210-08L


### 订购码

4F	2	10	08	L
规格代码	系列代码	位通数	接口尺寸	形式代码
4F: 二位五通脚踏阀	2: 200系列	10: 单头	08: G1/4"	空: 标准型
		双位置		L: 脚踏型
				G: 前置型
				LG: 脚踏及前置

### 规格参数

型号	4F210-08	4F210-08L	4F210-08G	4F210-08LG
工作介质	经40微米过滤的空气			
位通数	二位五通			
接口口径	进气 = 排气 = 出气 = G1/4"			
动作形式	直动式			
使用压力范围	0 ~ 0.8MPa			
使用温度范围	-20 ~ 70℃			

### 内部结构图

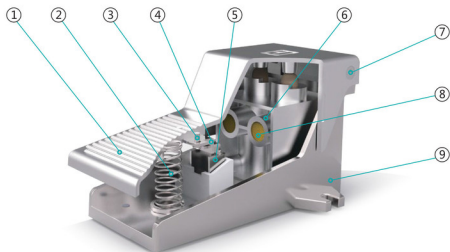

### 零件表

编号	名称	编号	名称	编号	名称
1	踏板	4	连接块	7	转轴螺丝
2	弹簧	5	锁芯	8	消声器
3	螺钉	6	阀体	9	阀座垫

### 阀类 阀类

JV2 JV2  
JV100 JV100  
JV200 JV200  
JV300 JV300  
JV400 JV400

SV SV  
JW系列 JW系列  
JY JY  
SIV SIV  
MCS MCS  
JV1307 JV1307  
JEL JEL  
MVSD MVSD  
VF VF


BM BM  
NAMUR NAMUR  
S11 S11  
JEL10 JEL10  
3V2F 3V2F  
膜片阀 膜片阀  
旋转阀 旋转阀  
JELMP JELMP  
JELPG JELPG  
3V1 3V1  
线圈 线圈  
2P 2P  
2V 2V  
2W 2W  
2W(K) 2W(K)  
2L 2L  
VX VX

FU FU  
PU225 PU225  
2Q 2Q  
JEL5404 JEL5404  
JEL6213 JEL6213  
BU BU  
脉冲阀 脉冲阀  
角座阀 角座阀  
手拉阀 手拉阀  
手拉阀 手拉阀  
手拉阀 手拉阀  
手拉阀 手拉阀




脚踏阀 脚踏阀  
脚踏阀 脚踏阀  
ASC、RE ASC、RE  
QE、QEA QE、QEA  
ST ST  
手拉阀 手拉阀

### 外形尺寸


4F210-08



4F210-08L



4F210-08G



4F210-08LG

