



BM520



BM520D

- 阀类
- J4V
 - J4V100
 - J4V200
 - J4V300
 - J4V400
 - SV
 - 5V
 - J4V/5V底座
 - JSY
 - 5JV
 - MCS
 - JVT307
 - JEL
 - MVSD
 - VF
 - BM**
 - NAMUR
 - 551
 - JEL10
 - 3VJZF
 - 膜片阀
 - 旋转阀
 - JELMP
 - JELP/G
 - 3V1
 - 线圈
 - 2P
 - 2V
 - 2W
 - 2W(次)
 - 2L
 - VX
 - PU
 - PU225
 - 2Q
 - JEL5404
 - JEL6213
 - BU
 - 脉冲阀
 - 角座阀
 - 手扳阀
 - 手拨阀
 - 手转阀
 - 手拉阀
 - 脚踏阀
 - 机械阀
 - ASC, RE
 - QE, QEA
 - ST
 - 手滑阀

订购码


BM	520	D	F
型号	系列号	线圈及位置数	联座数
	520: 二位五通 530: 三位五通	空白: 单头双位置 D: 双头双位置 T: 双头三位置	1F-20F

规格参数


型号	BM520	BM520D	BM520T
位置数	二位五通		三位五通
有效截面积	16mm ² (CV=0.89)		12mm ² (CV=0.67)
工作介质	经40微米过滤的空气		
动作方式	内部先导式		
使用压力	0.15 ~ 0.8MPa		
最大耐压	1.2MPa		
工作温度	-20 ~ 70°C		
电压范围	±10%		
耗电量	AC: 5.5VA DC: 4.8W		
绝缘性及防护等级	F级, IP65		
接线形式	出线式或端子式		
最高动作频率	每秒五次		
最短励磁时间	0.05秒		

外形尺寸

BM520

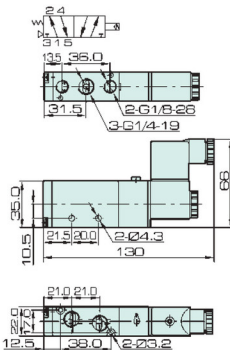

BM520D

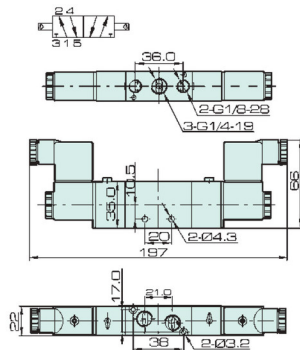

BM530T

