

# MPV系列

## 手拨阀



佳尔灵—中国好气动



MPV321



MPV522

### 订购码


MPV	52	2
规格代码	位通数	口径代号
手拨阀	52: 二位五通 32: 二位三通	1: G1/8" 2: G1/4"

### 规格参数


型号	MPV522	MPV321
工作介质	经40微米过滤的空气	
接口口径	G1/4"	G1/8"
有效截面积	18 mm <sup>2</sup> (CV=1.00)	10 mm <sup>2</sup> (CV=0.56)
使用压力范围	0 ~ 0.8MPa	
使用温度范围	-20 ~ 70°C	

### 外形尺寸

#### MPV321

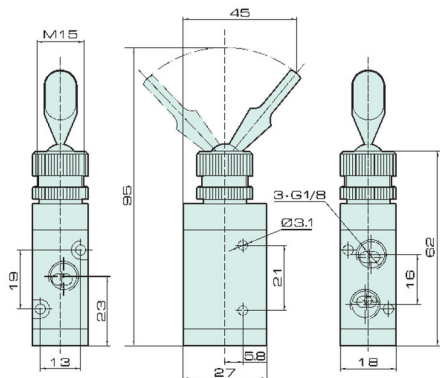

#### MPV522

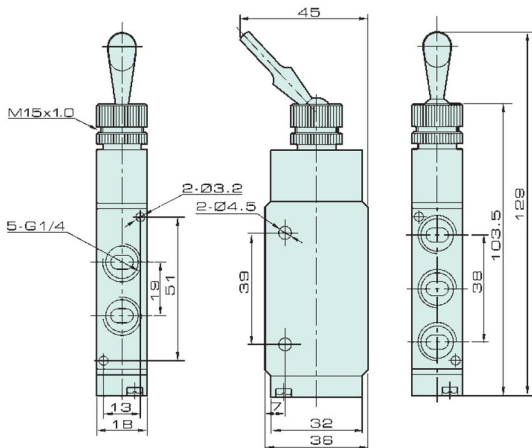

阀类

J4V

J4V100

J4V200

J4V300

J4V400

SV

5V

MV/SV底座

JSY

5JV

MCS

JVT307

JEL

MVSD

VF

BM

NAMUR

551

JEL10

3VJZF

膜片阀

旋转阀

JELMP

JELP/G

3V1

线圈

2P

2V

2W

2W(大)

2L

VX

PU

PU225

2Q

JEL5404

JEL6213

BU

脉冲阀

角座阀

手拨阀

手拨阀

手转阀

手拉阀

脚踏阀

机械阀

ASC, RE

QE, QEA

ST

手滑阀