



PU225-04S-J




PU225-04S-J

订购码

PU	225	03	S	AC220V	J
规格代号	动作方式	接管口径	安装形式	标准电压	接线形式
PU: 二位二通电磁阀	225: 先导式	03: 3/8" 04: 1/2" 06: 3/4" 08: 1"	S: 蒸汽型	AC220V AC110V DC12V DC24V	J: 接线盒 W: 引线式


图形符号



规格参数

型号	PU225-03S	PU225-04S	PU225-06S	PU225-08S
工作介质	空气、水、油、瓦斯			
动作方式	先导式			
型式	常闭型			
流量孔径	13mm	13mm	25mm	25mm
CV值	4.50	4.50	12.00	12.00
接管口径	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用介质粘滞度	50 CST			
使用压力	0.05 ~ 1.0MPa			
最大耐压力	1.5MPa			
工作温度	-10 ~ 185°C			

外形尺寸

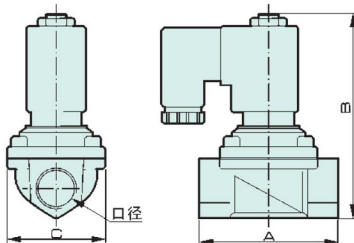

尺寸表

型号	口径	A	B	C
PU225-03S	PT3/8"	66.5	122.7	48.0
PU225-04S	PT1/2"	66.5	122.7	48.0
PU225-06S	PT3/4"	100.0	152.0	70.0
PU225-08S	PT1"	100.0	152.0	70.0

阀类

- J4V
- J4V100
- J4V200
- J4V300
- J4V400
- SV
- 5V
- J4V/5V底座
- JSY
- 5JV
- MCS
- JVT307
- JEL
- MVSD
- VF
- BM
- NAMUR
- 551
- JEL10
- 3VJZF
- 膜片阀
- 旋转阀
- JELMP
- JELP/G
- 3V1
- 线圈
- 2P
- 2V
- 2W
- 2W(快)
- 2L
- VX
- PU
- PU225
- 2Q
- JEL5404
- JEL6213
- BU
- 脉冲阀
- 角座阀
- 手扳阀
- 手拨阀
- 手转阀
- 手拉阀
- 脚踏阀
- 机械阀
- ASC, RE
- QE, QEA
- ST
- 手滑阀