

# PU系列

## 二位三通直动式电磁阀



JELPC®

佳尔灵—中国好气动



PU220-04-J

PU220-06-J


PU220-08-J

### 订购码

PU	220	01	AC110V	E	J
规格代码	动作方式	接管口径	标准电压	油封代号	接线形式
PU二位三通电磁阀	220: 直动式	01: 1/8" 02: 1/4" 03: 3/8" 04: 1/2" 06: 3/4" 08: 1"	DC12V DC24V AC24V 50Hz/60Hz AC110V 50Hz/60Hz AC220V 50Hz/60Hz AC380V 50Hz/60Hz	空白: NBR E: EPDM(蒸汽用) V: VITON (高温、瓦斯及真空用)	J: 接线盒 W: 引线式

\*接管口径01、02为小阀体，其余口径为大阀体。

### 图形符号




### 规格参数

型号	PU220-01	PU220-02	PU220-03	PU220-04	PU220-06	PU220-08
工作介质	空气、水、油					
动作方式	直动式					
型式	常闭型					
流量孔径	1.5mm	2.3mm	8.0mm	13mm	20mm	25mm
CV值	0.10	0.18	1.00	4.00	8.60	11.00
接管口径	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用介质粘滞度	50 CST以下					
使用压力	0~0.7MPa					
最大耐压力	1.05MPa					
工作温度	-10~80°C					

### 外形尺寸

PU

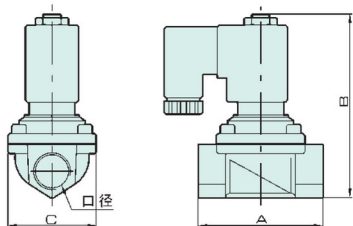

### 尺寸表

型号	口径	A	B	C
PU220-01	PT1/8	22	72	22
PU220-02	PT1/4	35	75.5	25.4
PU220-03	PT3/8	55	79.5	30
PU220-04	PT1/2	66.5	101	48
PU220-06	PT3/4	71	107	48
PU220-08	PT1	96	120	70

阀类

J4V

J4V100

J4V200

J4V300

J4V400

SV

5V

MV/SV底座

JSY

5JV

MCS

JVT307

JEL

MVSD

VF

BM

NAMUR

551

JEL10

3VJZF

膜片阀

旋转阀

JELMP

JELP/G

3V1

线圈

2P

2V

2W

2W(大)

2L

VX

PU

PU225

2Q

JEL5404

JEL6213

BU

脉冲阀

角座阀

手扳阀

手扳阀

手转阀

手拉阀

脚踏阀

机械阀

ASC, RE

QE, QEA

ST

手滑阀